


# 110 LPW Industriefluter

- Schutzklasse: IP66, WF2, IK10
- Philips' LED, Lichteffizienz 110LPW
- 1:1-Ersatz für 1000W, 400W, 250W Halogen, HID
- Mit shock resistance Technologie, oft verbaut in der Industrie

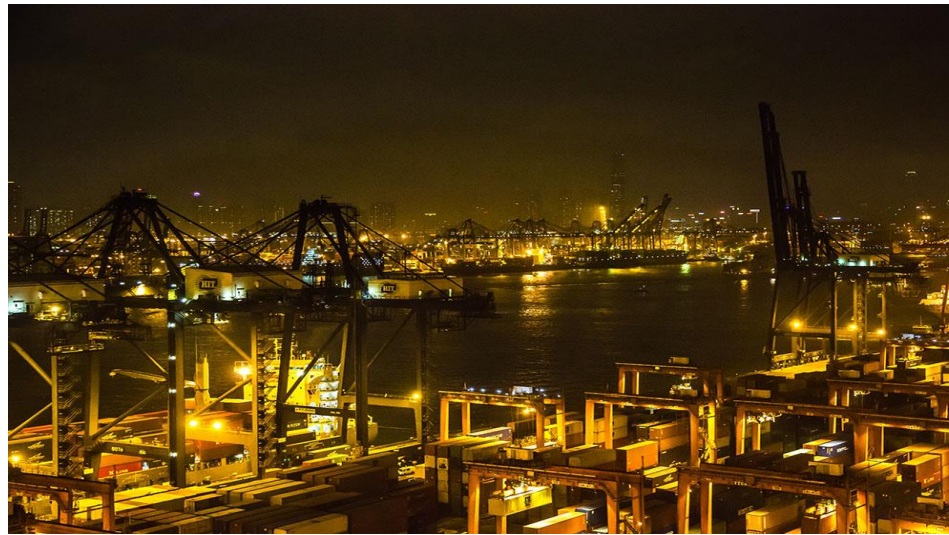

## ● Spezifikation

Vollständ. Produktname	Lichtausbeute flux	Color rendering index (CRI)	Farbtemperatur	Wattage	Voltage
IF 11000lm 830 IP66	11000lm	80Ra	3000K	120w	85-265VAC
IF 12200lm 840 IP66	12200lm	70Ra	5000K	120w	85-265VAC
IF 12200lm 850 IP66	12200lm	70Ra	6000K	120w	85-265VAC
IF 20000lm 830 IP66	20000lm	80Ra	3000K	200w	85-265VAC
IF 22000lm 840 IP66	22000lm	70Ra	5000K	200w	85-265VAC
IF 22000lm 850 IP66	22000lm	70Ra	6000K	200w	85-265VAC
IF 40000lm 830 IP66	40000lm	80Ra	3000K	400w	85-265VAC
IF 44000lm 840 IP66	44000lm	70Ra	5000K	400w	85-265VAC
IF 44000lm 850 IP66	44000lm	70Ra	6000K	400w	85-265VAC